Class T Fusible Pullouts

- 2- or 3-pole fusible pullouts
- 200 A maximum 300 V Class T fuses (not included)
- 1Ø3W 120/240 V
  1Ø2W 240 V
- 3Ø3W 240 V delta
  3Ø4W 240/120 V delta
  3Ø4W 208Y/120 V
- UL Listed 100 kA short circuit current rating

FTL2200

FTL3200

Table 1.1: Fusible Pullouts

Mains		Two-pole		Three-pole		Main Wire Size AWG/kcmil	Fuse Pullout Only	$ Price
System	Rating	Cat. No.	$ Price	Cat. No.	$ Price	Al or Cu		
1Ø3W 120/240 V 1Ø2W 240 V	100 A	FTL2100▲	**380.00**	—	—	4–250	4050704950▲	**128.00**
	200 A	FTL2200▲	**400.00**	—	—		4050703850▲	**151.00**
3Ø3W 240 V delta 3Ø4W 240/120 V delta 3Ø4W 208Y/120 V	100 A	—	—	FTL3100	**1000.00**		4050707050▲	**196.00**
	200 A	—	—	FTL3200	**1045.00**		4050705950▲	**288.00**

▲ Not stocked in PDS. Order point Lexington.

Dimensions

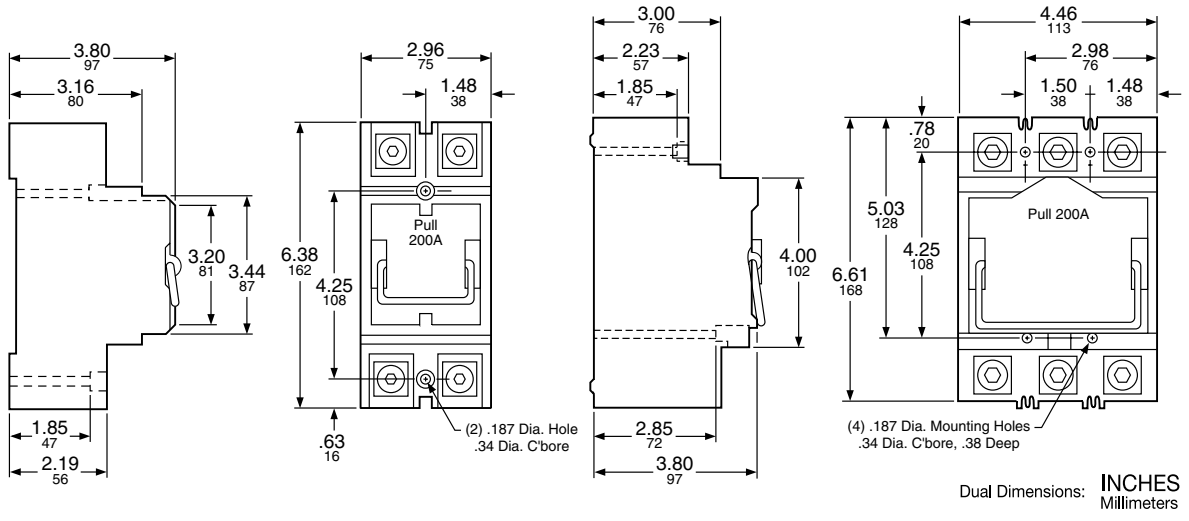

© 2009 Schneider Electric
All Rights Reserved